

ALTAVOCES

Proyector acústico



SP-20EN » 20 W · 106 dB · IP66 · EN 54


Proyector acústico de 20 W RMS de potencia en línea de 100 V, con recinto cilíndrico de plástico ABS y rejilla metálica de aluminio, con grado de protección IP66.



Especificaciones técnicas

Altavoz	5"
Potencia RMS	20, 10, 5 y 2,5 W
Respuesta en frecuencia	150 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m 1 kHz	92 dB (1 W) / 106 dB (20 W)
Ángulo de cobertura	167° (1 kHz) / 55° (4 kHz)
Margen de temperatura	-30 ~ +60 °C
Protección	IP66 (IEC-529)
Dimensiones (mm)	203 (largo), 146 (boca)
Peso	2,0 kg
Acabados	ABS y aluminio, color marfil
Normativa	EN 54-24

Dimensiones

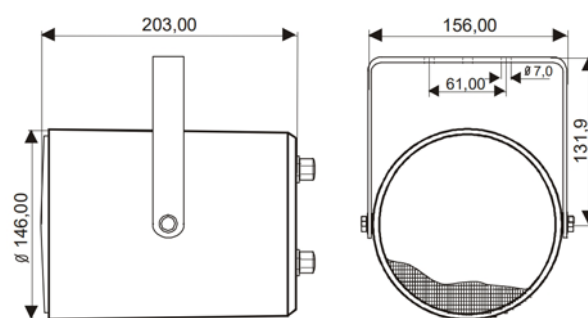

LOUDSPEAKERS

Sound projector



SP-20EN » 20 W · 106 dB · IP66 · EN 54


Sound projector, 20 W RMS power, 100 V line, with ABS plastic enclosure and aluminium grille. Degree of protection IP66.



Technical specifications

Speaker	5"
RMS power	20, 10, 5 & 2.5 W
Frequency response	150 ~ 20,000 Hz
SPL 1 m 1 kHz	92 dB (1 W) / 106 dB (20 W)
Dispersion	167° (1 kHz) / 55° (4 kHz)
Temperature range	-30 ~ +60 °C
Protection degree	IP66 (IEC-529)
Dimension (mm)	203 (long), 146 (mouth)
Weight	2.0 kg
Finish	ABS and aluminium, ivory colour
Regulations	EN 54-24

Dimensions

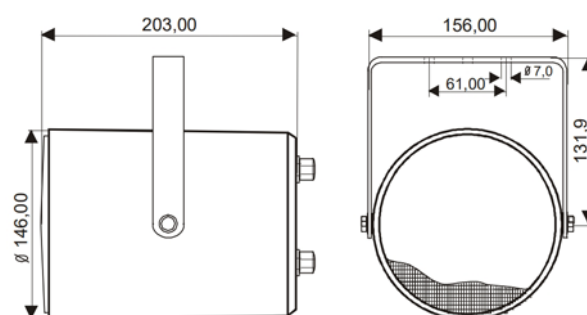

HAUT-PARLEURS

Projecteur acoustique



SP-20EN » 20 W · 106 dB · IP66 · EN 54

Projecteur acoustique de 20 W RMS de puissance en ligne de 100 V, avec enceinte cylindrique en plastique ABS et grille métallique en aluminium, avec degré de protection IP66.



Spécifications techniques

Haut-parleur	5"
Puissance RMS	20, 10, 5 et 2,5 W
Réponse en fréquence	150 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	92 dB (1 W) / 106 dB (20 W)
Angle couvert	167° (1 kHz) / 55° (4 kHz)
Plage de température	-30 ~ +60 °C
Protection	IP66 (IEC-529)
Dimensions (mm)	203 (longueur), 146 (bouche)
Poids	2,0 kg
Finition	ABS et aluminium, couleur ivoire
Réglementation	EN 54-24

Dimensions

