

Proyector acústico bidireccional



SP-910DEN » 10 W · 100 dB · IP66 · EN 54 · bidireccional


Proyector acústico bidireccional con dos altavoces de 6,5" y 10 W RMS de potencia en línea de 100 V. Recinto y rejilla de aluminio, antivándalo, con grado de protección IP66. Certificación EN 54-24. Cumple además con la normativa británica de seguridad BS 5839, parte 8.



Especificaciones técnicas

Potencia RMS	10, 6, 3 y 1,5 W
Altavoz	2 x 6,5"
Respuesta en frecuencia	79 ~ 17.500 Hz
SPL 1 m 1 kHz	89,6 dB (1 W) / 99,6 dB (10 W)
Protección	IP66 (IEC-529)
Dimensiones(mm)	165 x 200 x 162
Peso	2,35 kg
Acabados	aluminio RAL 9010
Normativa	EN 54-24, BS 5839 p.8

Dimensiones

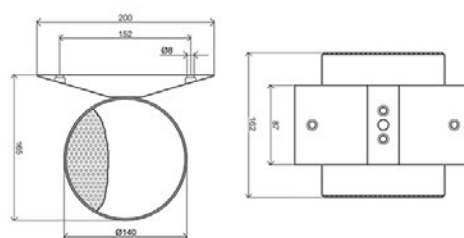

LOUDSPEAKERS

Bidirectional sound projector



SP-910DEN » 10 W · 100 dB · IP66 · EN 54 · bidirectional


Bidirectional sound projector with 2 x 6,5" loudspeakers, 10 W RMS power, 100 V line. Powder coated aluminium housing. Degree of protection IP66. Vandal-proof. EN-54 certified. The speaker is also compliant with the British Standard BS 5839, part 8.



Technical specifications

RMS power	10, 6, 3 & 1.5 W
Speaker	2 x 6.5"
Frequency response	79 ~ 17,500 Hz
SPL 1 m 1 kHz	89.6 dB (1 W) / 99.6 dB (10 W)
Protection degree	IP66 (IEC-529)
Dimension (mm)	165 x 200 x 162
Weight	2.35 kg
Finish	aluminium RAL 9010
Regulations	EN 54-24, BS 5839 p.8

Dimensions

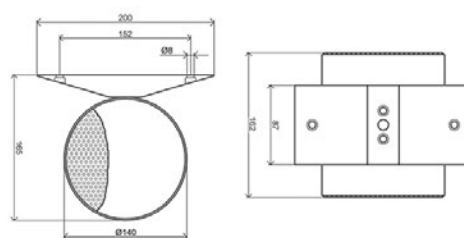

HAUT-PARLEURS

Projecteur acoustique bidirectionnel



SP-910DEN » 10 W · 100 dB · IP66 · EN 54 · bidirectionnel

Projecteur acoustique bidirectionnel avec 2 haut-parleurs de 6,5" et 10 W RMS de puissance en ligne de 100 V. Enceinte et grille d'aluminium, avec degré de protection IP66. Anti-vandalisme. Certifié EN-54. Le haut-parleur est également conforme à la norme britannique BS 5839, partie 8.



Spécifications techniques

Puissance RMS	10, 6, 3 et 1,5 W
Haut-parleur	2 x 6,5"
Réponse en fréquence	79 ~ 17.500 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	89,6 dB (1 W) / 99,6 dB (10 W)
Protection	IP66 (IEC-529)
Dimensions (mm)	165 x 200 x 162
Poids	2,35 kg
Finition	aluminium RAL 9010
Règlementation	EN 54-24, BS 5839 p.8

Dimensions

